



ТРУБЧАТЫЙ ШНЕКОВЫЙ ТРАНСПОРТЁР

- с производительностью до 100 т/ч

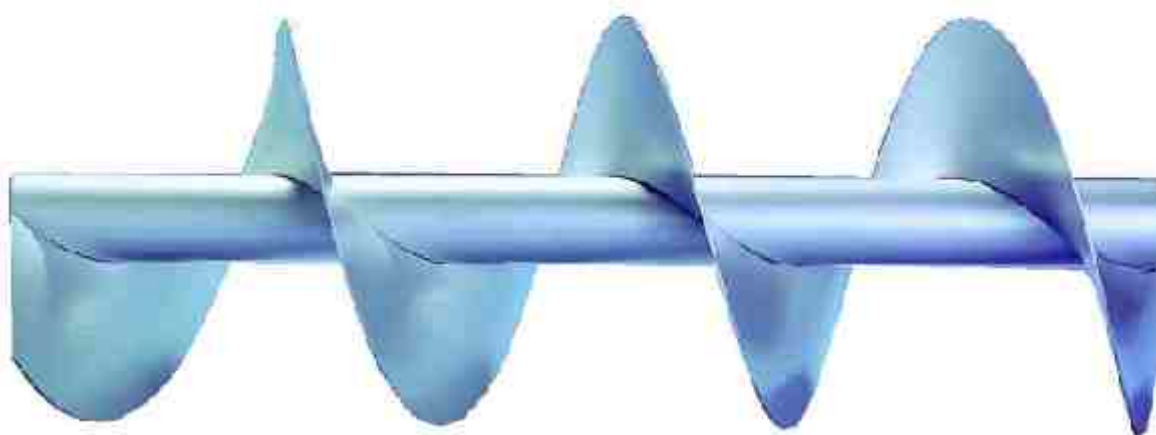

Трубчатые шнеки применяются для горизонтальной транспортировки и транспортировки с различным углом подъёма почти всех сыпучих продуктов

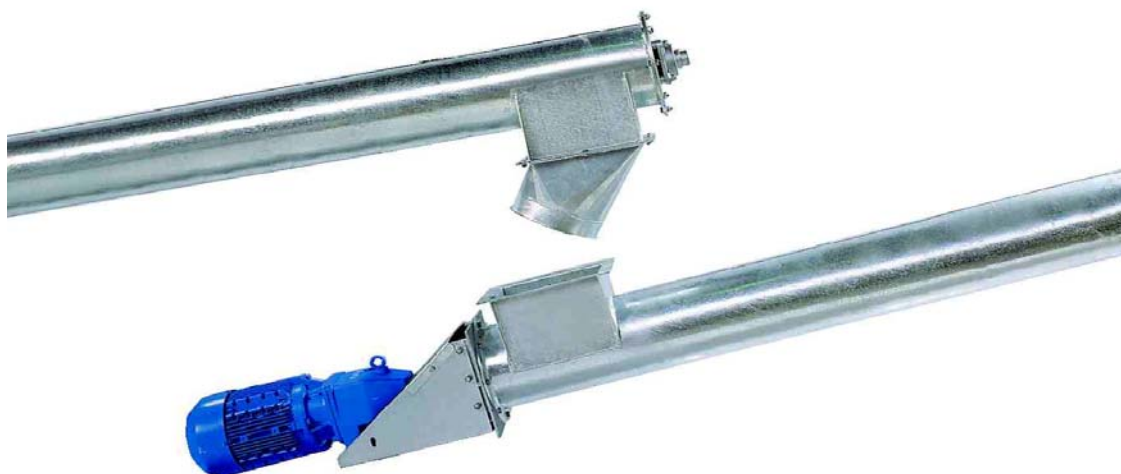

Разнообразное использование благодаря применению различных материалов:

- лакированная сталь для использования внутри помещений
- оцинкованная сталь для использования вне помещений
- нержавеющая сталь для транспортировки агрессивных продуктов и использования в пищевой промышленности

Трубчатый шнек для зерновых культур:

• головная часть шнека с выходным отверстием, ремённым приводом, регулируемой консолью электродвигателя, электродвигателем, удлинением, нижней приёмной частью

Комплектующие:

- приёмная нижняя часть с входным регулированием и концевым подшипником
- прямой привод через соединительную муфту и двигатель с редуктором

Мощность т/ч:

Тип	горизонтальный	наклон 45 ⁰	наклон 90 ⁰
S150	25	15	5
S210	45	30	19
S260	60	40	26
S300	100	67	43

Возможны технические изменения

Производительность рассчитана для зерновых с влажностью 15%. При большем содержании влаги или при сильно загрязнённом зерне производительность падает. При транспортировке шрота следует рассчитывать на снижение производительности до 50%.